


Vinclu de montaj, Coltari, Placi de vinclu,
Conector de profile etc...


Sistem de montaj rapid

Conector CC 41 – 2 W de corpul constructiei

Conector CC 41 – 2 ca si conector profil




Conector complet preasamblat ideal ca si conector de intersectie intre mijlocul profilului si capatul profilului. Ideal pentru profile patrate 41/41.

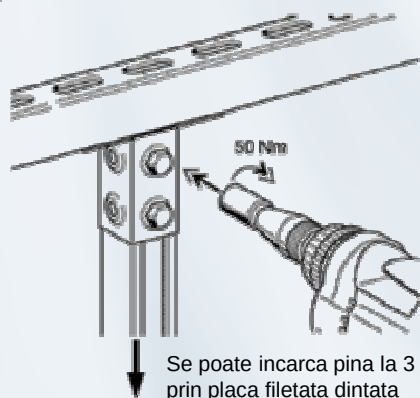

Se poate incarca pina la 3 kN prin placa filetata dintata pentru o forma si tractiune


Caracteristici speciale ale conectorului CC 41-2

Executie solida si rigida

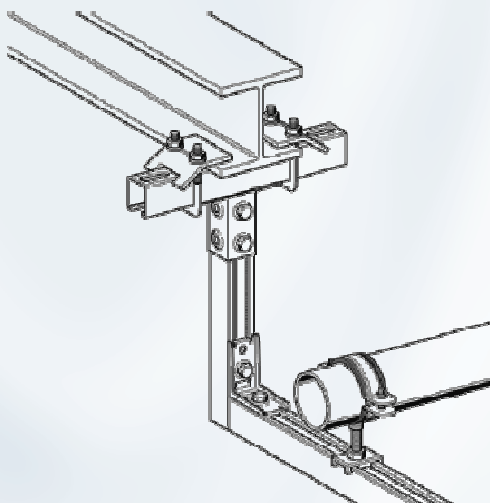


Conector CC 41 stabil 90° potrivit pentru combinatii de rame constructive 3-D, cu conector CC 41-2;
Modificarea directiei profilelor este posibila prin modificarea elementelor de conexiune.

Montaj simplu prin presare pe capul surubului la pozitionare in profil



Gaura pentru conectare cu M 10

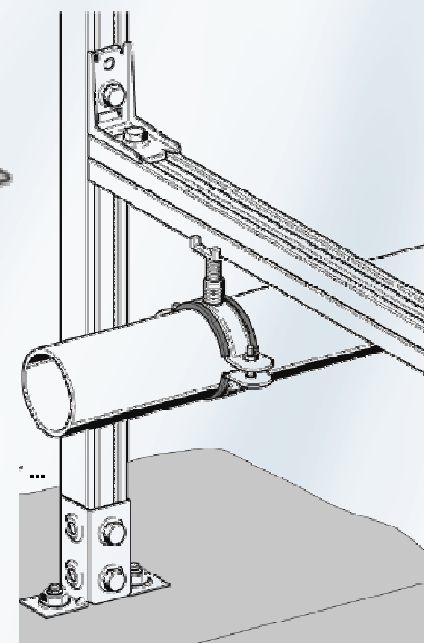


◆ Sprijinul pe profil confera siguranta speciala dupa stringere

◆ In legatura prezinta o rigiditate la torsiune.

Sistem de montaj rapid

Coltar EW pentru montarea traverselor

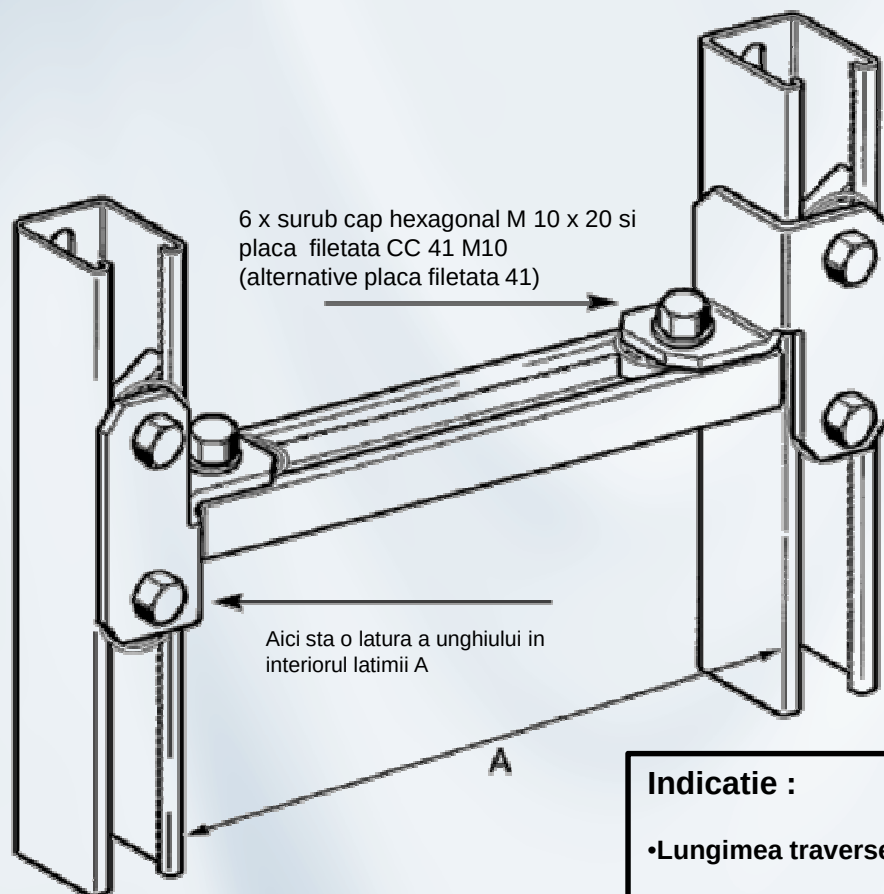

Indicatie :


- Lungimea traversei
= A - 10 mm

Coltarul se potriveste pentru toate profilele de montaj cu latime de 41 mm (41/21/1,5, ... 41/62/2,5) si permite construirea de traverse, daca deschiderile profilului nu sunt orientate spre traversa.

Coltarul de dreapta si de stinga sunt la fel, aceasta economiseste drumuri inutile.


Montajul este optimal la folosirea a 6 placi filetate CC 41 M 10

Placa filetata NT CC 41




Conector CC-2 pentru conexiunea profilelor sau de corpul constructiei

Conector CC 41-2 ca si conector de profil

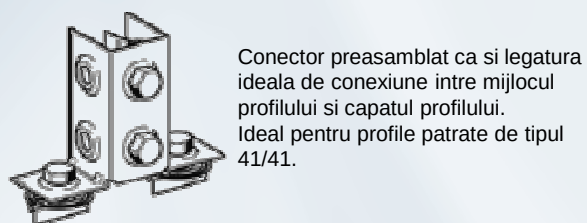


Conector preasamblat ca si legatura ideala de conexiune intre mijlocul profilului si capatul profilului. Ideal pentru profile patrute de tipul 41/41.

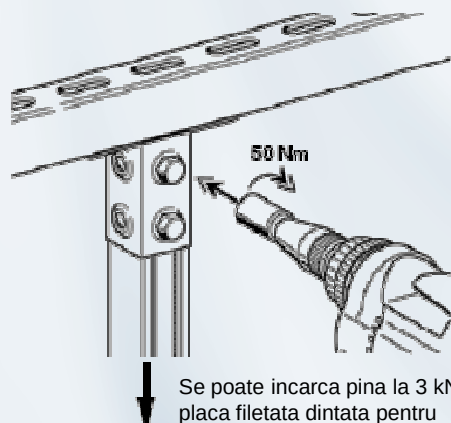

Se poate incarca pina la 3 kN cu placa filetata dintata pentru siguranta statica si de forma


Caracteristici speciale a Conectorului CC 41-2

- ◆ Executie solida di rigiditate inalta.
- ◆ Montaj simplu prin compresiune pe capul surubului la pozitionarea profilului
- ◆ Sprijinul pe profil prin forma conica sigura ,siguranta ridicata dupa stringere.
- ◆ Rigiditate mare la contravintuire.

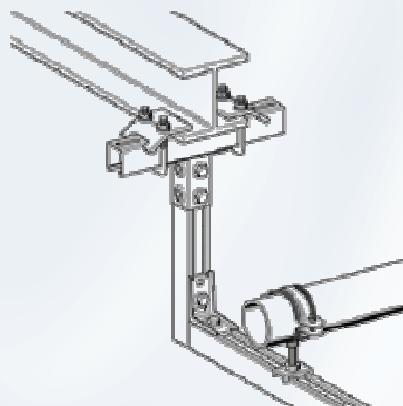

Conector CC 41 stabil 90° potrivit pentru combinari in executia constructiilor 3 dimensionale impreuna cu Conector CC 41-2 Modificarea directiei profilelor prin modificarea elementelor de conexiune daca este necesar.

Conector CC 41- 2 W de corpul constructiei




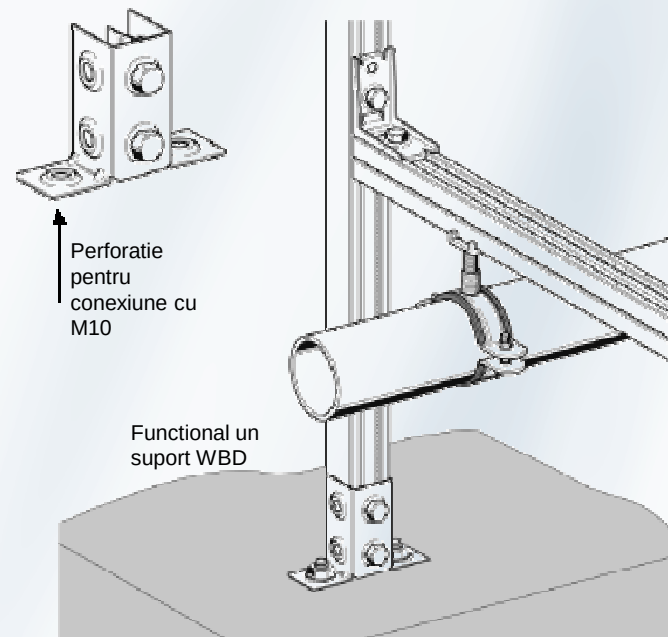


Perforatie pentru conexiune cu M10


Functional un suport WBD

Sistem de profil Pressix CC 27

Profil montaj MS 27

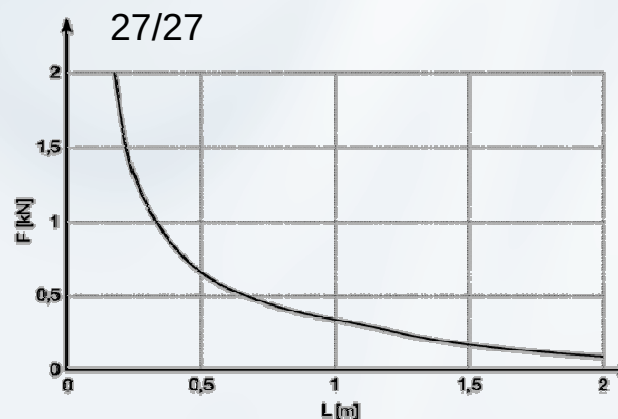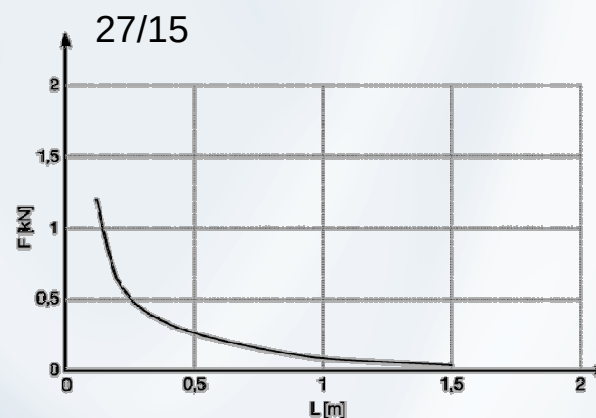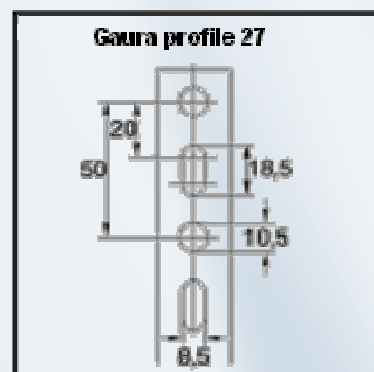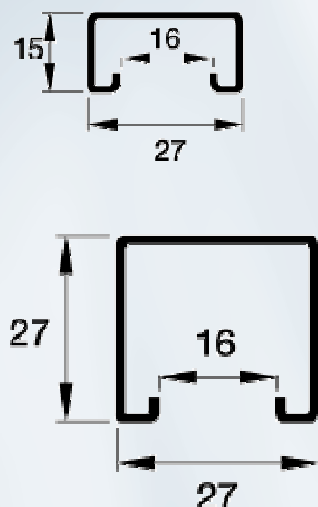


Prinderea la perete, tavan si grinda metalica

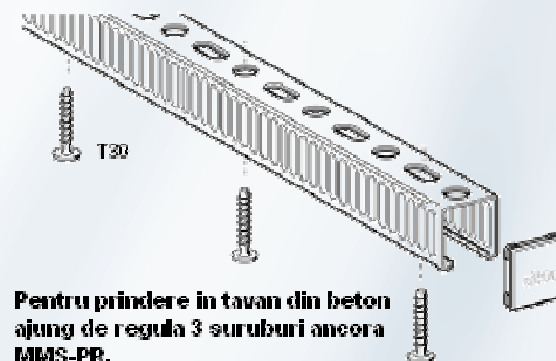

Pentru prindere in tavan din beton
ajung de regula 3 suruburi ancora
MMS-PR.
Potrivit si pentru ziduri.

Suport fixare SB 27 pentru fixare pe
ambele parti ale traverselor portante de
otel – se vor folosi intotdeauna perechi.

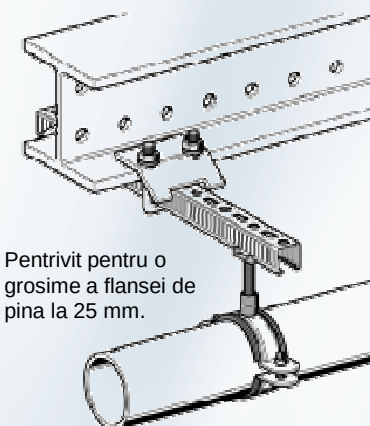


Pentru o grosime a flansei de
pina la 25 mm.


Sistem de profile Pressix CC 41

Conector CC 41 si placa de colt CC pentru constructii pe schelet metalic

Pressix CC 41 – privire de ansamblu de conectare profile

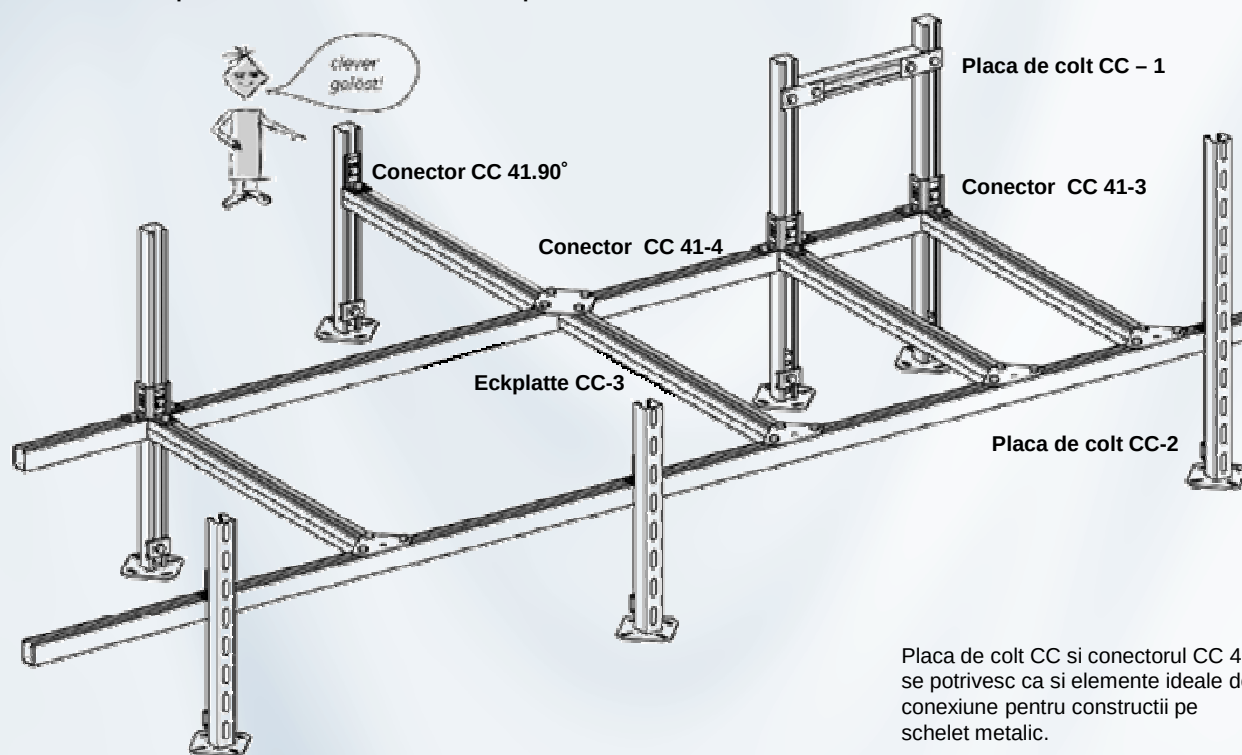

Placa de colt CC-3



Placa de colt CC-2
Pentru legaturi cu cel putin 2 Profile de montaj



Placa de colt CC-3
Pentru legaturi cu 3 profile de montaj.

